

Standard Fahrgerüst - bis 7,25 m

Preiswert in der Anschaffung, robust und sicher im Einsatz.

- Plattformgröße: 1,80 x 0,75
- Arbeitshöhen von 4,10 bis 7,35 m.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 125 mm
- Ausbaumöglichkeit bis 13,65 m Arbeitshöhe durch Anbringung von Auslegern

Gerüstgröße		0,75 m x 1,80 m			
Arbeitshöhe, ca. m		4,10	5,40	6,20	7,35
Stückliste	Bestell-Nr.	46734	46735	46736	46737
Aufsteckrahmen 1m	46431	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2m	46430	2	2	4	4
Geländerrahmen 1m	46432	2	2	2	2
Geländer	46470	2	2	2	4
Plattform mit Klappe	46448	1	1	1	2
Querboard	46438	-	2	2	2
Längsboard	46460	-	2	2	2
Diagonalstrebe	46454	2	4	4	4
Horizontalstrebe	46452	2	2	2	2
Fahrbalken 1,50 m inkl. 2 Lenkrollen Ø 125 mm	46410	-	2	2	2
Lenkrolle Ø 125 mm mit Zapfen	46474	4	-	-	-

Ballastierung Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle

Einsatz Innenbereich	mittiger Aufbau	47728	5	1	2	3
	seitlicher Aufbau 1)		Δ	1/2	2/4	3/5
Einsatz Außenbereich	mittiger Aufbau	47728	5	1	3	5
	seitlicher Aufbau 1)		Δ	1/2	2/4	x

x: nicht zulässig!
Δ: technisch nicht möglich

1) Beim seitlichen Aufbau ist die höhere Ballastierung auf der Wand abgewandten Seite.

Zu 46734 (Arbeitshöhe 4,10m): Die Ballastierungen reduzieren sich auf 1 pro Lenkrolle, wenn Fahrbalken verwendet werden.

Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!



Lenkrollen 125 mm Ø mit Feststellbremse am Fahrbalken verschraubt




Einsatz auf Treppen möglich



Plattform mit großer Durchstiegsklappe



Gerüst auf Fahrbalken verschiebbar.

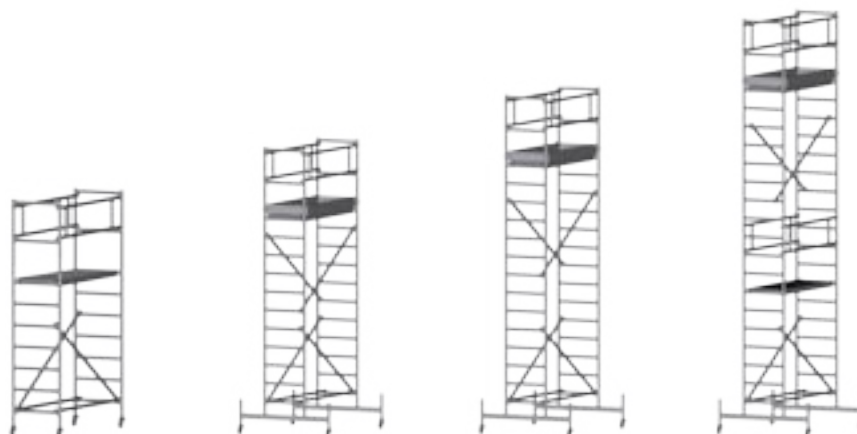

Arbeitshöhe (m)	4,10	5,40	6,20	7,35
Gerüsthöhe (m)	3,10	4,40	5,20	6,35
Plattformhöhe (m)	2,10	3,40	4,20	5,35
Gerüstgröße 0,75x (m)	1,80	1,80	1,80	1,80
Gewicht (kg)	59,1	108,4	113,7	145,2
Bestell-Nr.:	46734	46735	46736	46737

Bei Fahrgerüsten unter 2,5 m Plattformhöhe wird die Verwendung von Bordbrettern empfohlen.

