



Plattformbreite 0,75 m

- Arbeitshöhen von 4,50 bis 13,65 m.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Rollen 200 mm, spindelbar
- 2 Plattformgrößen: 2,50 m und 3,00 m



2 zusätzliche Dreiecksausleger für seitlichen Aufbau sind bei bestimmten Arbeitshöhen/Gerüstlängen im Lieferumfang enthalten. (siehe Stücklisten)



Arbeitshöhe (m)	4,50	5,80	6,65	7,75	8,60					
Gerüsthöhe (m)	3,50	4,80	5,65	6,75	7,60					
Plattformhöhe (m)	2,50	3,80	4,65	5,75	6,60					
Gerüstgröße 0,75x (m)	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00				
Gewicht (kg)	103,1	114,4	176,4	188,5	194,9	208,5	233,2	254,5	244,6	266,7
Bestell-Nr.:	46656*	46666*	46657	46667	46658	46668	46659	46669	46660	46670

* ohne Fahrbalken

Arbeitshöhe bis 13,65 m

Gerüstgröße	0,75 m x 2,50 m											0,75 m x 3,00 m										
	Arbeitshöhe ¹⁾ , ca. m																					
Stückliste	4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65	4,50	5,80	6,65	7,75	8,60	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65		
Aufsteckrahmen 1m	46431	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	46431	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2m	46430	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	46430	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Geländerrahmen 1m	46432	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	46432	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer	46471	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	46472	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plattform mit Klappe	46435	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	46450	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Querboard	46438	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	46438	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsboard	46439	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	46461	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	46434	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14	46455	2	4	6	6	8	10	10	12	12	14
Horizontalstrebe	46433	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	46453	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Basisstrebe	46311	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	46312	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Fahrbalken 2m	46442	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	46442	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lenkrolle Ø 200mm mit Spindel	46440	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46440	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	46457	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46457	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dreiecksausleger	46444	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	46444	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2

Ballastierung

Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle

Einsatz Innenbereich																						
mittiger Aufbau		0	0	0	1	1	2	3	4	5	5		0	0	0	0	1	2	2	3	4	5
seitlicher Aufbau 2)	47728	Δ	Δ	0/2	1/3	1/4	2/5	x	x	x	x	47728	Δ	Δ	0/2	0/3	0/4	0/5	1/5	1/6	x	x
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern ³⁾		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0	0	1/1		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0
Einsatz Außenbereich																						
mittiger Aufbau		0	0	1	3	5	7	x	x	x	x		0	0	1	3	6	8	x	x	x	x
seitlicher Aufbau 2)	47728	Δ	Δ	0/3	1/5	2/7	5/10	x	x	x	x	47728	Δ	Δ	0/4	1/6	3/8	x	x	x	x	x
seitlicher Aufbau mit 2 Auslegern ³⁾		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	x	x	x	x		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	x	x	x	x

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 30cm)

2) Beim seitlichen Aufbau ohne Ausleger ist die niedrigere Ballastierung auf der Seite des Fahrbalkens, nach der das Gerüst verschoben worden ist.


3) Beim seitlichen Aufbau mit Auslegern ist die höhere Ballastierung auf der Seite der Ausleger.

Bei über 4 Ballastgewichten pro Lenkrollen müssen zusätzlich Aufsteckrohre (46443) verwendet werden.

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

x: nicht zulässig!

Δ: technisch nicht möglich

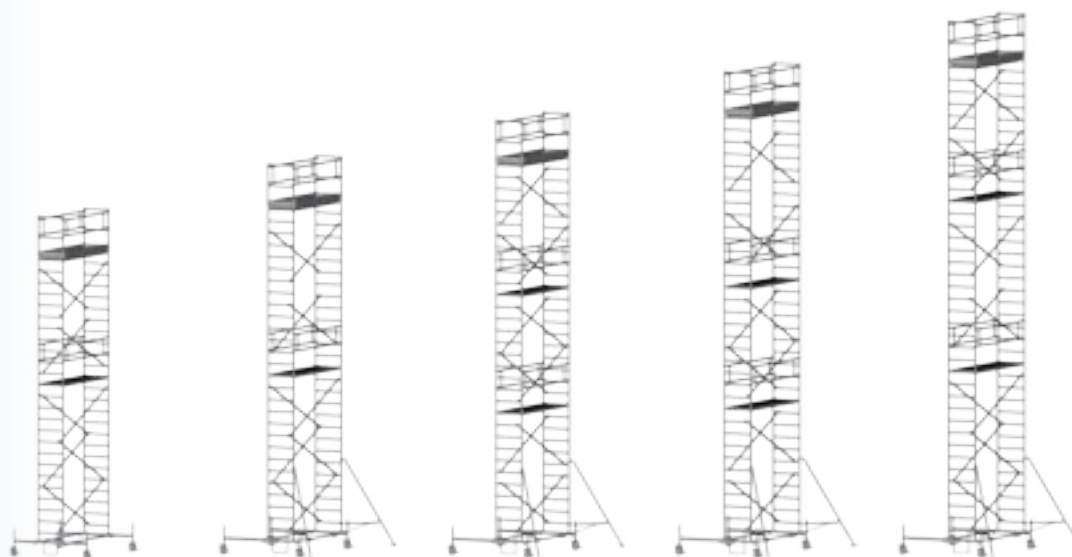

Arbeitshöhe (m)	9,75	10,55	11,70	12,55	13,65					
Gerüsthöhe (m)	8,75	9,55	10,70	11,55	12,65					
Plattformhöhe (m)	7,75	8,55	9,70	10,55	11,65					
Gerüstgröße 0,75x (m)	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00				
Gewicht (kg)	258,6	281,5	278,8	286,8	323,2	339,7	328,5	359,9	342,5	374,8
Bestell-Nr.:	46661	46671	46662	46672	46663*	46673	46655*	46664*	47727*	46665*

* inklusive 2 zusätzlichen Dreiecksauslegern