


Option Dreieckskonsole




SICHER. OBEN. ARBEITEN.

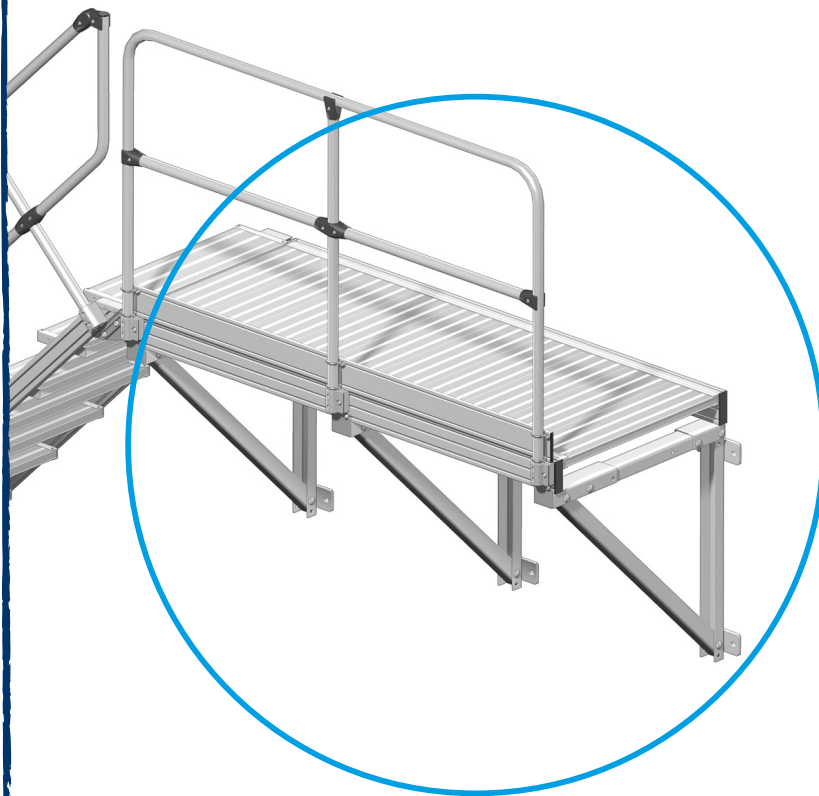

13




1

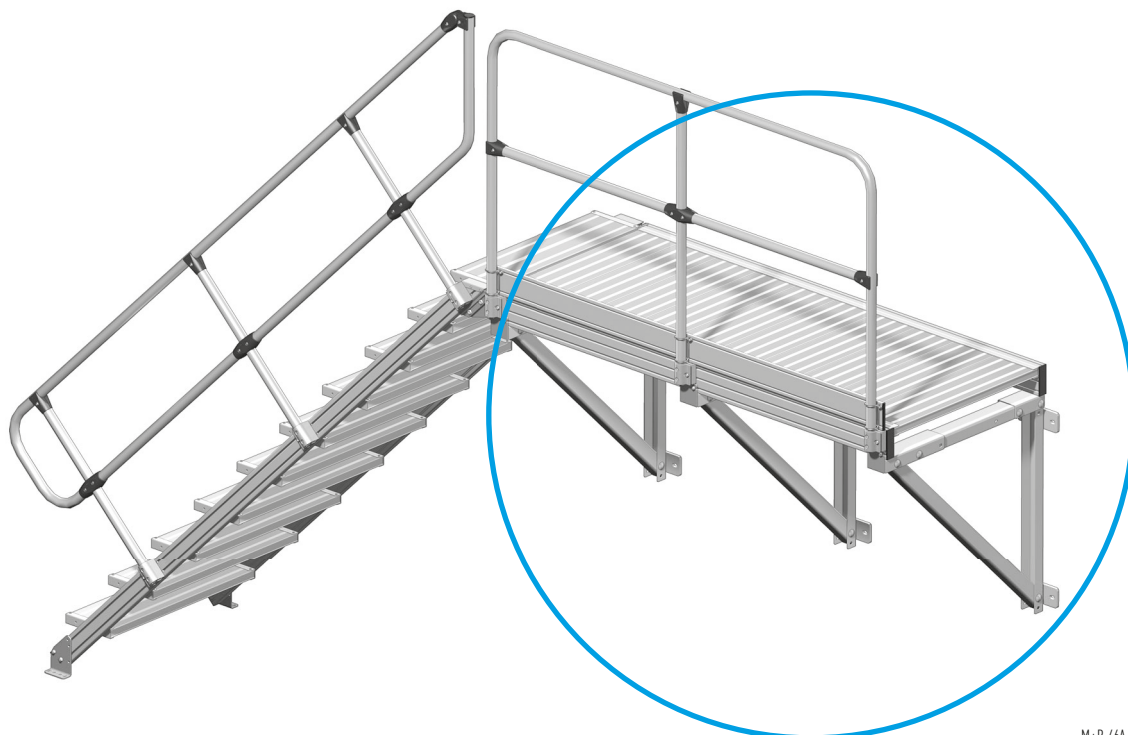


M+P-46A-0194

1.1

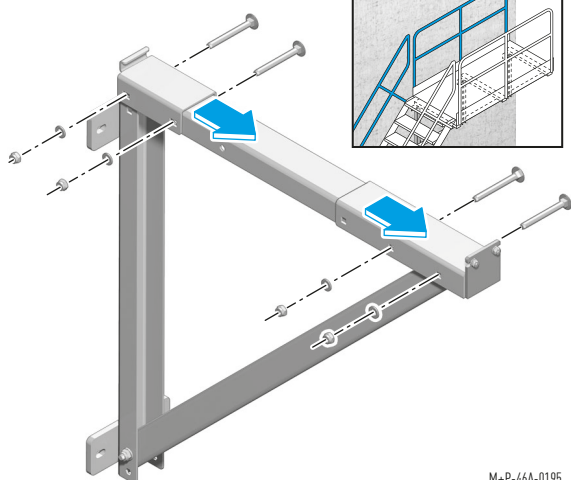

M+P-46A-0195

1.2

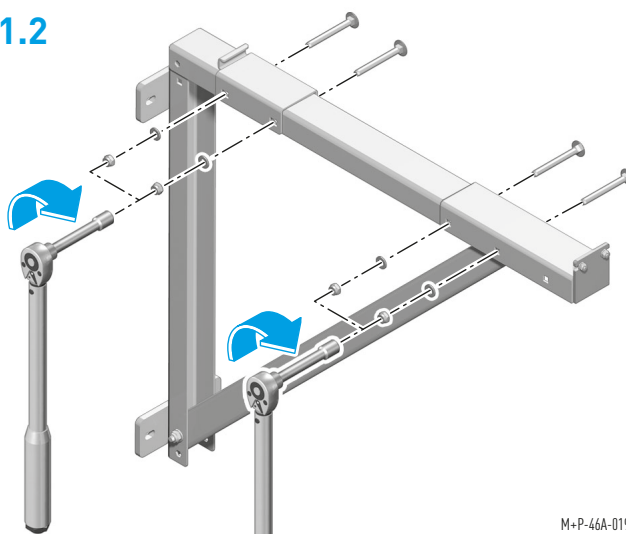


M+P-46A-0196




M12; 30 Nm / 22 lb.ft

1.3

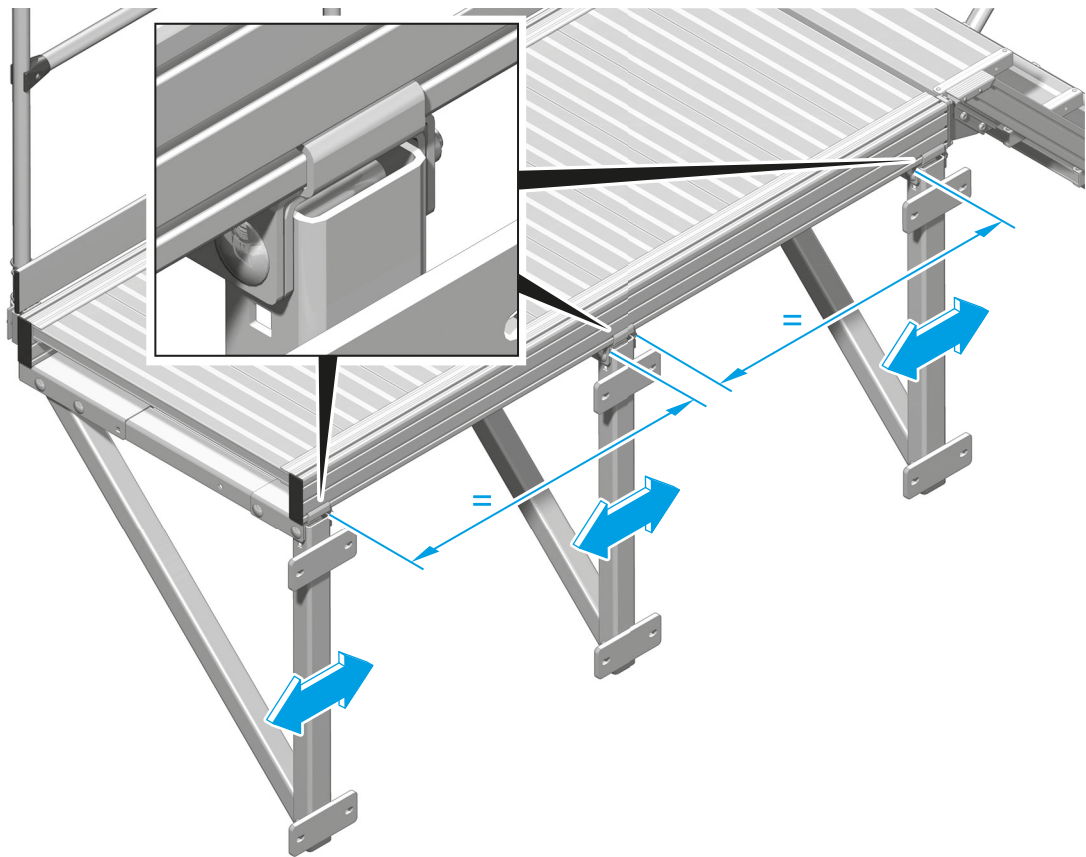


M+P-46A-0197

1.4

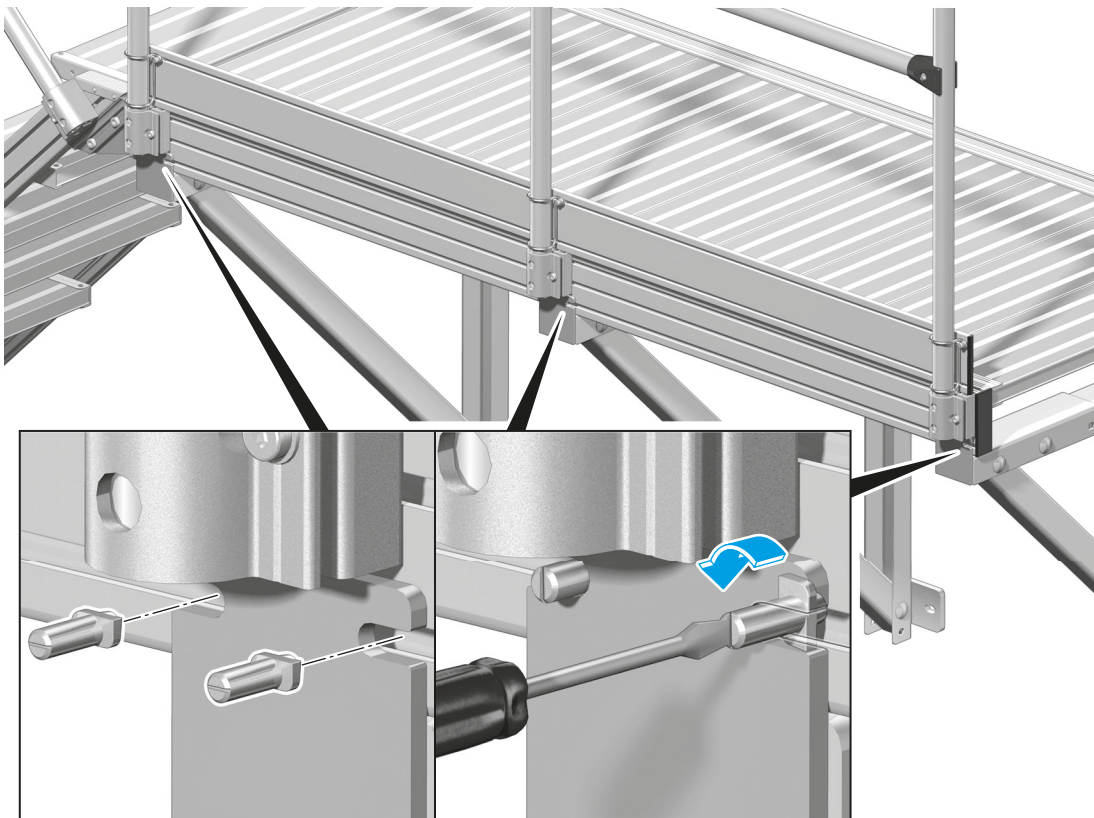

M+P-46A-0198

1.5

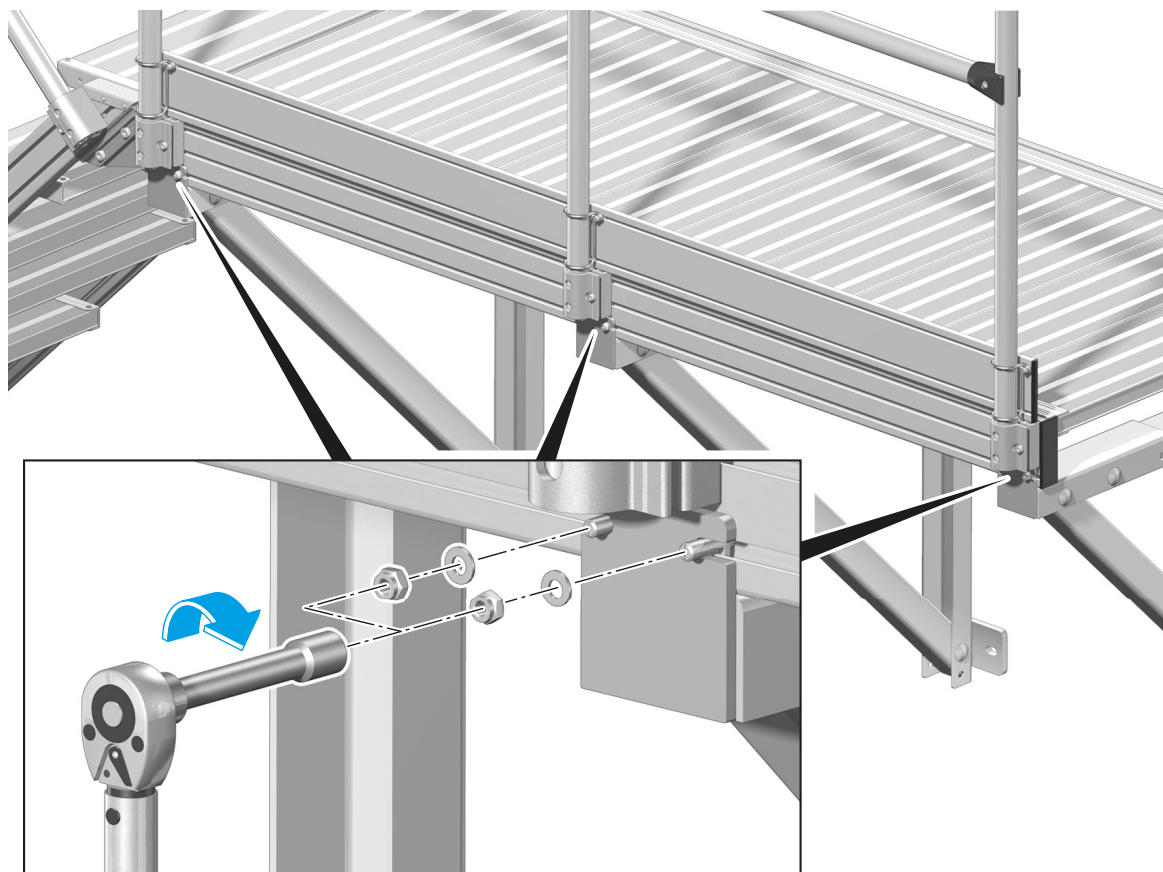


M+P-46A-0199



M8; 30 Nm / 22 lb.ft

1.6

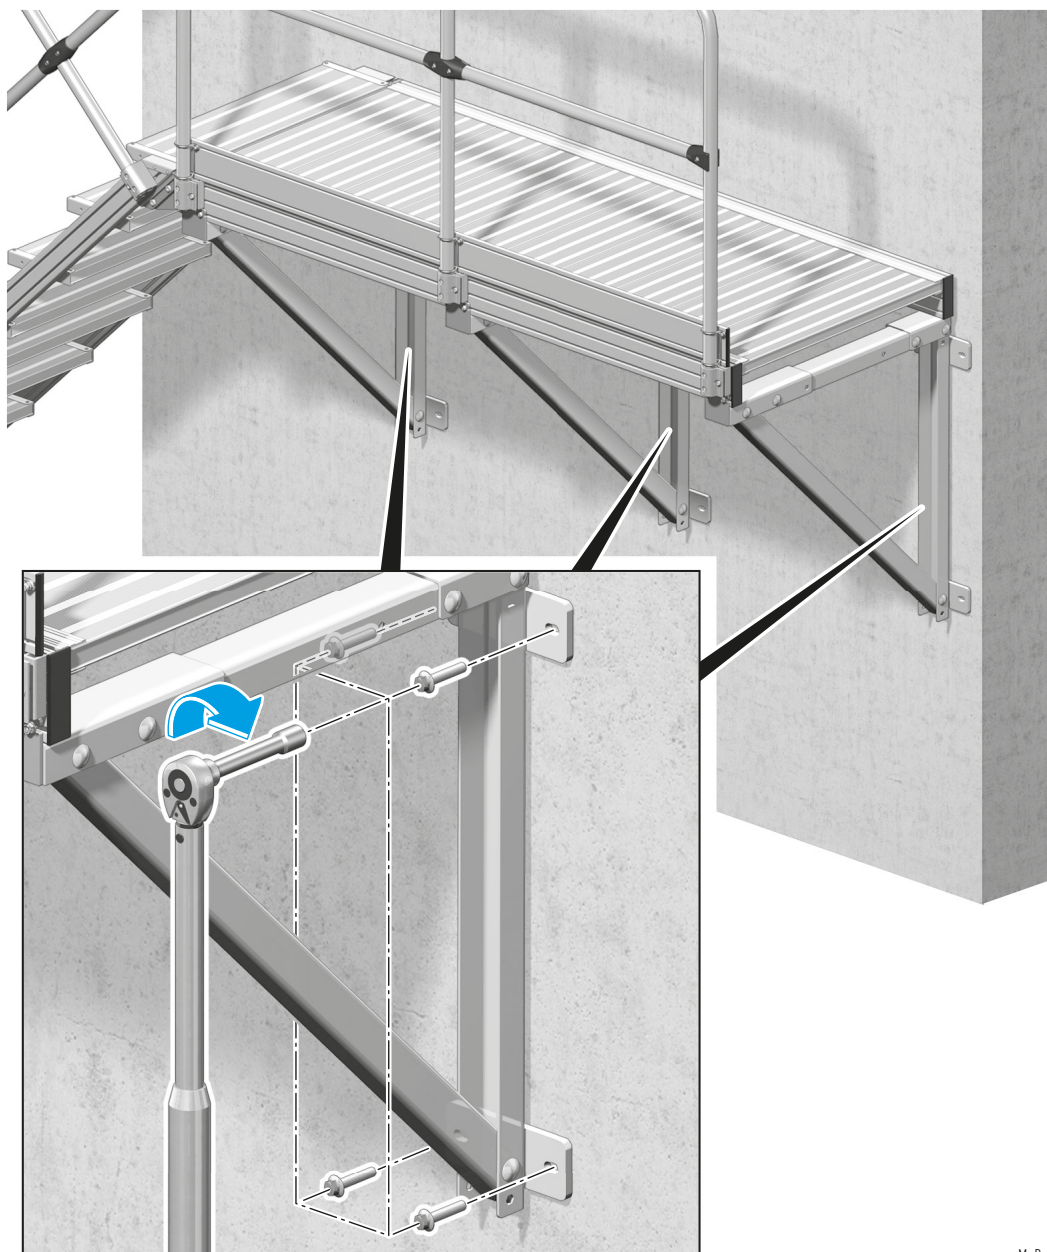

M+P-46A-0200



**de**

Drehmoment für Wandbefestigung nach Vorgabe des Herstellers des Befestigungsmaterial verwenden. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Den Auszugswert von $\geq 7,8$ kN und den Abscherwert von $\geq 7,5$ kN einhalten.